

M 系列电缆浮球式液位开关

- ▶ 非水银开关
- ▶ 密封电缆
- ▶ 紧凑型防腐 ABS 外壳
- ▶ NO和NC规格, SPDT 接点
- ▶ 多种电缆长度
- ▶ 主体带色彩代码



介绍

为一些难于外理的液体（如：污水和废水）中的液位控制和报警应用而设计。M 系列电缆浮球式液位开关是不允许出现水银应用中的理想选择。M 系列开关拥有紧凑型防腐 ABS 外壳和带氯丁橡胶护套的电缆。

性能参数

电缆	3 芯 16AWG 防油 CPE 电缆
接点额定值	13amp@120/240 VAC 1/2hp
接点设计	SPST/SPDT开关, 常开和常闭通用 (Form C)
温度额定值	0~90°C Dry ; 0~60 °C Wet
整体重量	1.0lbs. (不包括重锤)
固定方式	尼龙卡环, 重锤 ; 2.5lbs.
认证	U.L. 认证, CSA 认证


外形尺寸

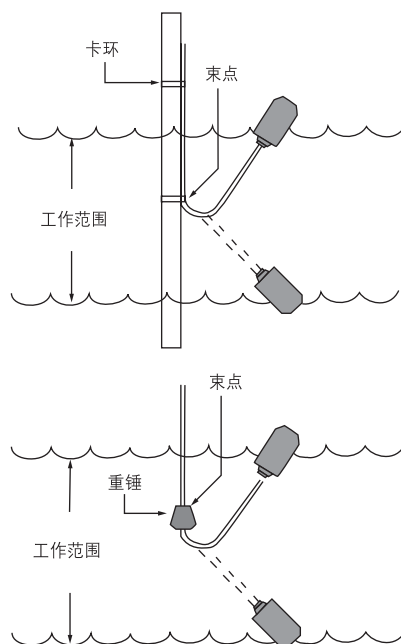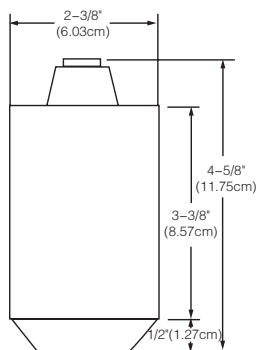

典型应用

- 液位控制
- 报警
- 污水液位控制系统
- 浆体
- 污水排放设备
- 废水处理
- 储存罐

订购指南

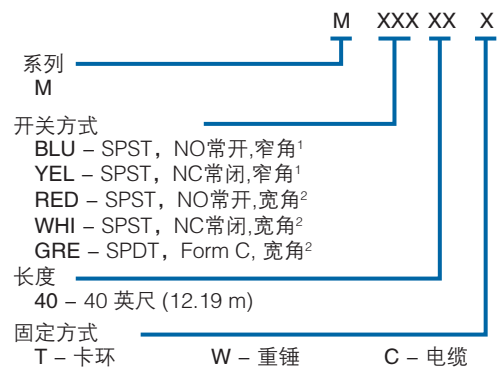

固定方式	型号
卡环	7762360
重锤	7762381

注：
 1. 窄角, 工作范围约 2 in~ 8 in.
 2. 宽角, 工作范围约 5 in~ 18 in

HVAC常用型号
 M-GRE-40-W 部件号: 7762381 重锤式
 M-GRE-40-T 部件号: 7762360 卡环式